


|  |                            |                             |                          |                                      |  |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>PROJEKAT_SUB-PROJECT TITLE</b><br>USTANOVE PRAVOSUĐA 2, GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA "PALATA PRAVDE"<br>JUDICIARY FACILITIES 2, MAIN DESIGN FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF BUILDING "PALACE OF JUSTICE"<br><b>PROJEKTANT_DESIGNED BY</b> 1X2 ARHITEKTONSKI STUDIO, ULICA 27. MARTA BR. 18_11120 BEOGRAD_RS<br><b>ODGOVORNI PROJEKTANT_LEAD ARCHITECT</b> Zoran Abadić d.i.a._MSc.Arch. Licenca br._Licence No. 300 5760 03 |                            |                             |                          | <b>OZNAKA_MARK</b><br>S2             |  |
| <b>SVESKA_VOLUME</b> 17 ELABORAT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA_17 INTERIOR DESIGN   |                            |                             |                          | <b>DIMENZIJA_DIMENSION (cm)</b><br>- |  |
| <b>NAMEŠTAJ_FURNITURE</b>  |                            |                             |                          |                                      |  |
| Nameštaj za rad_Work furniture STOLICE_CHAIRS  |                            |                             |                          |                                      |  |
| <b>BROJ CRTEŽA_DRAWING NUMBER</b> 02   |                            |                             |                          | <b>RAZMERA_SCALE</b> 1:50            |  |
| <b>BROJ_ISSUE</b> 1  | <b>DATUM_DATE</b> 20150605 | <b>TD_TD</b> TD1X2_UU012014 | <b>SVESKA_VOLUME</b> 4.2 | <b>INDEKS_INDEX</b> I                |  |

**RADNA STOLICA S2\_WORK CHAIR S2**

**Korisnici** : sudije i sudsko osoblje (sudijski pomoćnici i pripravnici)  
**Struktura** : sedište, leđni naslon, naslon za ruke, postolje  
**Podešavanja** :  
sedište - visina sedišta sa podešavanjem, dubina sedišta bez podešavanja, naginjanje površine sedišta sa podešavanjem između od -2° do -7°  
leđni naslon - visina tačke oslonca leđa iznad površine sedišta bez podešavanja,  
 visina jastuka naslona bez podešavanja (minimum 260mm), naginjanje naslona sa podešavanjem (minimum 15°)  
naslon za ruke - visina naslona za ruke iznad sedišta sa podešavanjem  
postolje - slobodnostojeće - zvezdasta baza iz pet krakova sa okretanjem u horizontalnoj ravni za 360°  
**Dimenzije** : u skladu sa standardom SRPS EN 1335-1: 2009  
sedište - visina 420-510mm (minimalni opseg podešavanja 100mm), dubina 380-440mm, dubina površine sedišta minimum 380mm, širina minimum 400mm  
leđni naslon - visina gornje ivice naslona iznad sedišta minimum 360mm, širina minimum 360mm, horizontalni poluprečnik naslona minimum 400mm  
naslon za ruke - dužina korisne površine naslona za ruke minimum 200mm, širina korisne površine naslona za ruke minimum 40mm,  
 visina korisne površine naslona za ruke iznad sedišta 200-250mm, rastojanje od prednjeg dela korisne površine naslona za ruke do prednje ivice sedišta minimum 100mm,  
 čista širina između korisnih površina naslona za ruke 460-510mm  
postolje - najveće rastojanje najsturenije tačke postolja najviše 365mm (ako se točkovi rotiraju oko vertikalne ose zahtevana mera iznosi 415mm),  
 mera stabilnosti minimum 195mm  
**Konstrukcija** : sedište i leđni naslon su iz jednog dela (korito)  
**Oprema** : 5 točkova.  
**Materijalizacija i boja** :  
sedište - tapacirano, presvučeno eko kožom po izboru naručioca  
leđni naslon - tapaciran, presvučen eko kožom po izboru naručioca  
naslon za ruke - plastičan RAL po izboru naručioca  
postolje - metalno hromirano  
 konstrukcija - metalna hromirana  
 točkovi - silikonski RAL po izboru naručioca\*  
 Visina gornje ivice naslona od kote poda je 90 - 99mm.

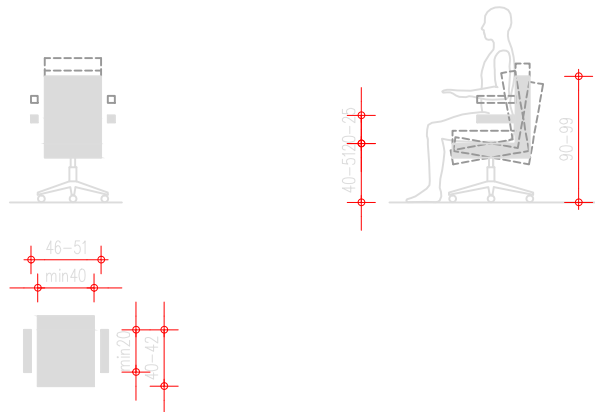

**NAPOMENA\_NOTE**

Sve pozicije i mere proveriti na licu mesta.  
 Eventualne neusaglašenosti i odstupanja u tekstualnoj, numeričkoj i grafičkoj dokumentaciji razrešiti sa investitorom.  
 Specifikaciju se izvodi prema radioničkim crtežima Izvođača prethodno dostavljenim na uvid i pismenu saglasnost investitoru.  
 Specifikaciju i konačan izbor materijala, okova, završne obrade i boje svih elemenata pozicije odobrava i overava investitor.

|                      |              |              |              |    |    |                |    |    |                |   |                       |                                      |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----------------|----|----|----------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>SPRAT_FLOOR</b>   | <b>SU_UF</b> | <b>PR_GF</b> | 1            | 2  | 3  | 4              | 5  | 6  | 7              | 8 | 9                     | <b>SU_UF PR_GF</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Σ                    | 20           | -            | 77           | 88 | 87 | 22             | 59 | 55 | 94             | - | -                     | 573                                  |
| <b>KORISNIK_USER</b> | <b>VS_HC</b> |              | <b>OS_BC</b> |    |    | <b>VJT_HPP</b> |    |    | <b>OJT_BPP</b> |   | <b>UIKS_DETENTION</b> |                                      |
| Σ                    |              |              |              |    |    |                |    |    |                |   | -                     |                                      |