


PROJEKAT_SUB-PROJECT TITLE USTANOVE PRAVOSUĐA 2, GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA "PALATA PRAVDE" JUDICIARY FACILITIES 2, MAIN DESIGN FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF BUILDING "PALACE OF JUSTICE" PROJEKTANT_DEIGNED BY 1X2 ARHITEKTONSKI STUDIO, ULICA 27. MARTA BR. 18_11120 BEOGRAD_RS ODGOVORNI PROJEKTANT_LEAD ARCHITECT Zoran Abadić d.i.a._MSc.Arch. Licenca br._Licence No. 300 5760 03				OZNAKA_MARK S8	
SVESKA_VOLUME 17 ELABORAT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA_17 INTERIOR DESIGN				DIMENZIJA_DIMENSION (cm) -	
NAMEŠTAJ_FURNITURE					
Pomoćni nameštaj_Auxiliary furniture STOLICE_CHAIRS					
BROJ CRTEŽA_DRAWING NUMBER 15				RAZMERA_SCALE 1:50	
BROJ_ISSUE 1	DATUM_DATE 20150605	TD_TD TD1X2_UU012014	SVESKA_VOLUME 4.2	INDEKS_INDEX I	

POMOĆNA STOLICA S8_AUXILIARY CHAIR S8

Korisnici : učesnici u sudskom postupku, publika i mediji
Struktura : sedište, ledni naslon, naslon za ruke, postolje.
Podešavanja : u skladu sa standardom
sedište - rotirajuće oko horizontalne ose, visina sedišta bez podešavanja, dubina sedišta bez podešavanja, naginjanje površine sedišta bez podešavanja
ledni naslon - visina tačke oslonca leđa iznad površine sedišta bez podešavanja, visina jastuka naslona bez podešavanja, naginjanje naslona bez podešavanja
naslon za ruke - visina naslona za ruke iznad sedišta bez podešavanja
postolje - fiksirano za pod
Dimenzije : u skladu sa standardom SRPS EN 13761:2009
sedište - visina 400-500mm, dubina 400-500mm, širina minimum 400mm
naslon za ruke - rastojanje između naslona za ruke minimum 460mm
Konstrukcija : redno povezan nameštaj za sedenje, sedište i ledni naslon su iz dva dela
Oprema : tabla za pisanje (u redovima predviđenim za sedenje predstavnika medija)
Materijalizacija i boja :
sedište i ledni naslon - od lameliranog bojenog drveta RAL po izboru investitora
postolje - metalno RAL po izboru investitora

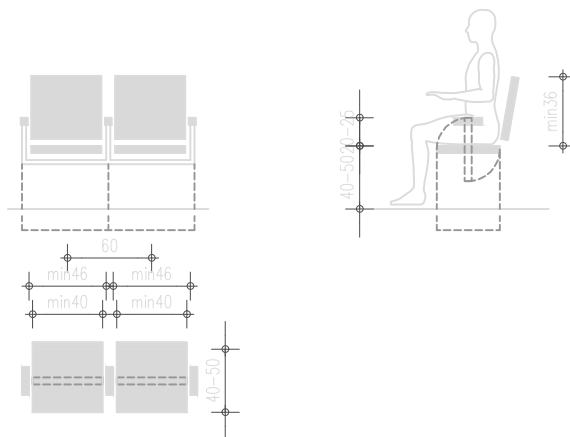

NAPOMENA_NOTE

Sve pozicije i mere proveriti na licu mesta.
 Eventualne neusaglašenosti i odstupanja u tekstualnoj, numeričkoj i grafičkoj dokumentaciji razrešiti sa investitorom.
 Specifikacija se izvodi prema radioničkim crtežima Izvođača prethodno dostavljenim na uvid i pismenu saglasnost investitorom.
 Specifikaciju i konačan izbor materijala, okova, završne obrade i boje svih elemenata pozicije odobrava i overava investitor.

SPRAT_FLOOR	SU_UF	PR_GF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SU_UF PR_GF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Σ	-	-	202	202	148	-	-	-	-	-	-	600
KORISNIK_USER	VS_HC		OS_BC			VJT_HPP			OJT_BPP			UIKS_DETENTION
Σ												